
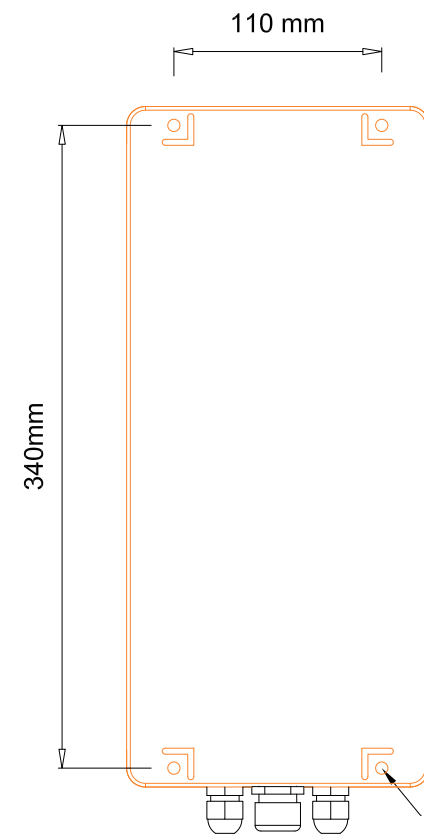
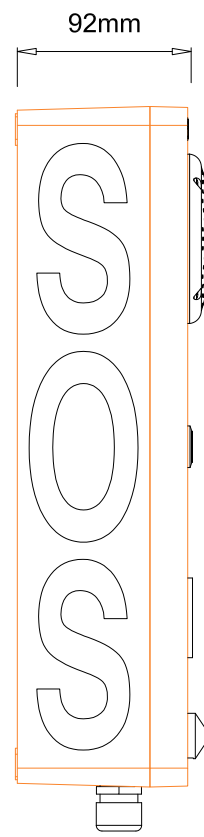



HelpLAN-820C.1PL/P

HELP-820C.1PL/P


Dispositivo ASBIS Over IP con pulsante retroilluminato, con soluzioni per disabilità

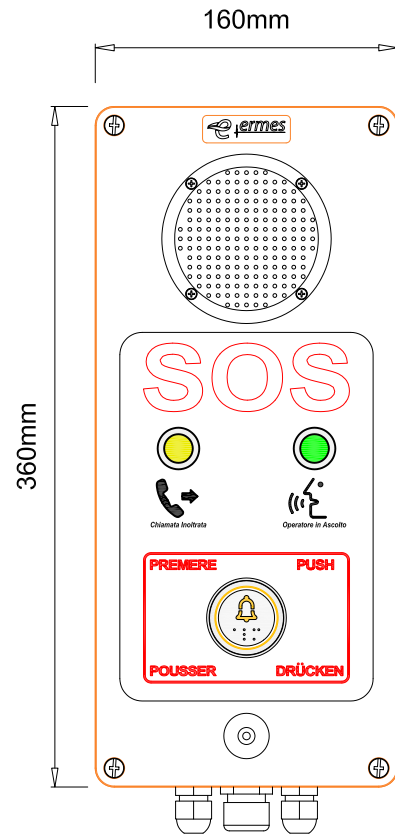

Dimensioni

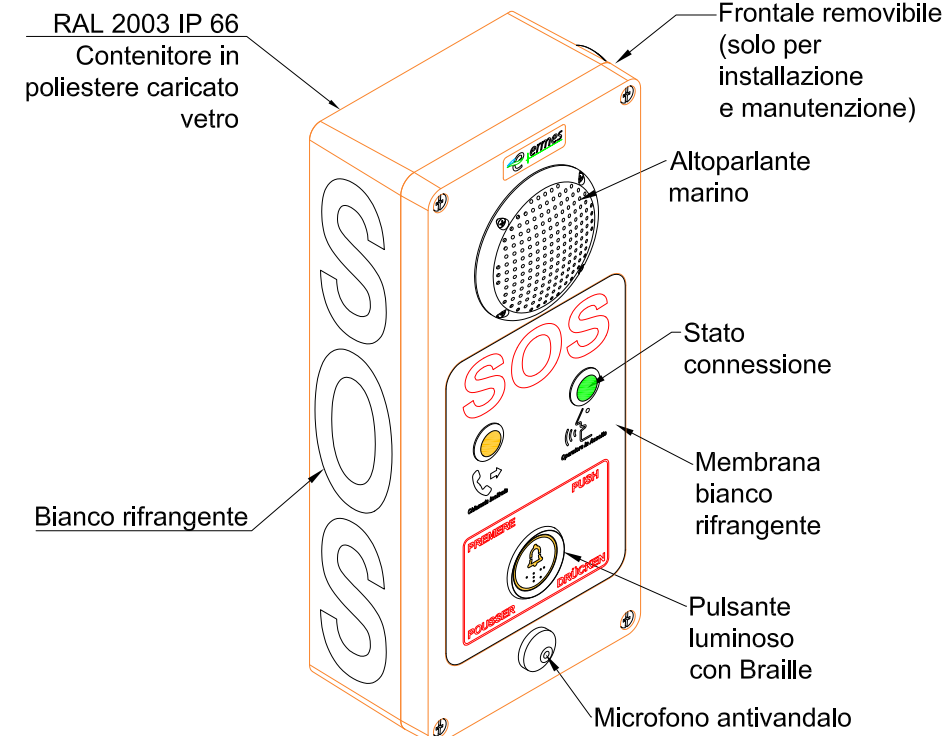

Descrizione

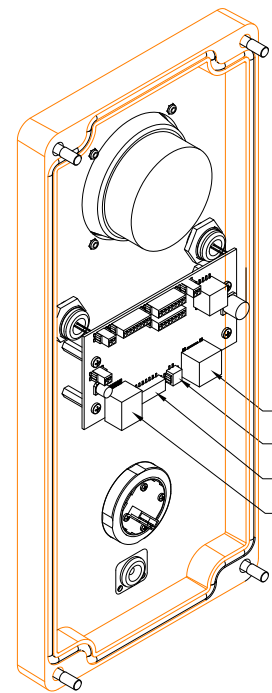


Ethernet PoE
Alimentazione DC ausiliaria
I/O optoisolati
Exp-bus (reservato)

| DC | DC auxiliary power input |
|----|----------------------------|
| 1 | Power in (24 Vdc -7W-max) |
| 2 | Power in (24 Vdc -7W-max) |

| I/O | I/O Signals |
|-----|-------------------------|
| 1 | Optorelay out 1a* |
| 2 | Optorelay out 1b |
| 3 | Optorelay out 2a* |
| 4 | Optorelay out 2b |
| 5 | Optocoupled input 1-a** |
| 6 | Optocoupled input 1-b |
| 7 | Optocoupled input 2-a** |
| 8 | Optocoupled input 2-b |

*Max 24V@300mA
**Dry contact inputs

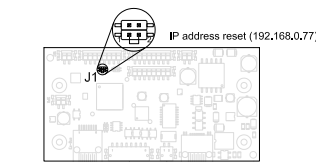

Connessioni

| Ethernet | Wire |
|----------|--------------|
| 1 | White/orange |
| 2 | Orange |
| 3 | White/green |
| 4 | Blue |
| 5 | White/Blue |
| 6 | Green |
| 7 | White/Brown |
| 8 | Brown |

SFTP CAT5e/Ethernet cable (or upper) (4x2x2x2xAWG22 RJ45)

Schema di connessione

